


PADĖTIES VAIZDAS:

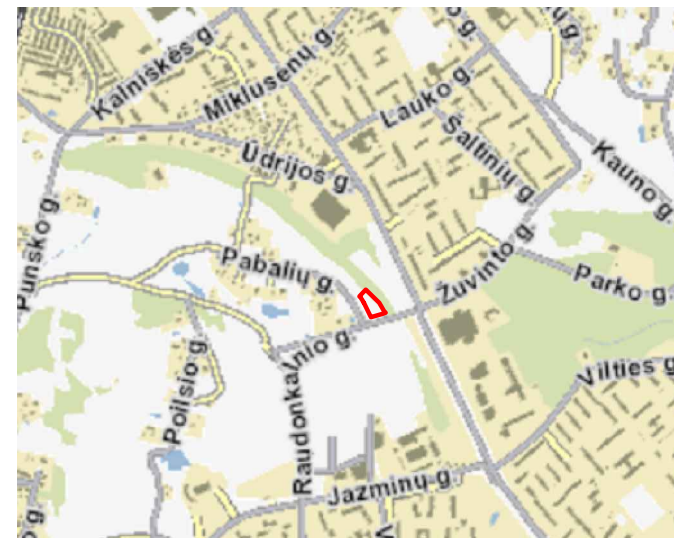

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMAS:

$\frac{n}{m}$	n - sklypo numeris; m - sklypo plotas, m2.
T	T - konkretus teritorijos naudojimo tipas; 1 - galimi žemės naudojimo būdai; 2 - leistinas pastatų aukštis (metrais); 3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis, %; 4 - leistinas žemės sklypo intensyvumas, %; 5 - užstatymo tipas; 6 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %.
$\frac{1}{2}$	
$\frac{3}{4}$	
$\frac{5}{6}$	

KITI ŽENKLAI:

- detaliojo plano galiojimo ribos
- esamo sklypo ribos
- naikinamos sklypo ribos
- projektuojamų sklypų ribos
- statybos riba
- statinių statybos zonos
- komercinės paskirties objektų teritorijos
(Žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; administracinės paskirties (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administraciniams pastatams) pastatams; prekybos paskirties pastatams; paslaugų paskirties pastatams; maitinimo paskirties pastatams ir sporto paskirties pastatams)
- esami elektros tinklai
- esami šilumos tinklai
- esami drenažo tinklai
- esami vandentiekio tinklai
- esami buitinių nuotekų tinklai
- esami ryšių tinklai
- esami dujotiekio tinklai
- planuojamos įvažos
- rekomendacinės automobilių stovėjimo vietos (tikslus automobilių stovėjimo vietų skaičius ir vieta bus parinkti techninio projekto rengimo metu)
- rekomendacinė pastato vieta (tiksliai pastato vieta bus nustatyta techninio projekto rengimo metu)


01
6362
GM
K 20
75 100
Ip 15

X=6029750.00
Y=501100.00

Pabalių gatvės (D) raudonosios linijos (20 m)

Raudonkalnio gatvės (C2) raudonosios linijos 5 m į abi puses

Raudonkalnio gatvės (C2) raudonosios linijos (40 m)



PASTABOS

1. Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su sklypo riba.
2. Projektuojamo žemės sklypo plotą, matmanis ir koordinates tikslinti atliekant geodezinius matavimus vietoje.
3. Aplinkinės teritorijos planuojamai veiklai (komercinės paskirties objektų teritorijos) neigiamo poveikio neturi.
4. Planuojamų naujų inžinerinių tinklų vietos bus parinktos pagal atitinkamų institucijų išduotas technines sąlygas ir pagal jas paruoštus ir suderintus techninius projektus.
5. Rengiant pastatų techninius projektus, vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" nuostatomis. Statant visuomeninės paskirties statinius iki 8,5 m aukščio - išlaikyti ne mažesnę kaip 3,0 m atstumą nuo statinių iki gretimo sklypo ribos, aukštesniems visuomeninės paskirties statiniams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios visuomeninės paskirties statinio dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu.

Atestato Nr.	UAB ACIB		
	Kareivių g. 6-510, Vilnius, uab.acib@gmail.com		
A 1273	Projekto vadovas	A. Mocevičius	2015 03
	Projektuotojas	A. Mocevičius	2015 03
DP	Užsakovas:	UAB "SANITEX"	

Kompleksas:		
Teritorijos tarp Raudonkalnio, Pabalių g. ir Sveikatos tako detalusis planas (TPD reg. Nr. 001113000262 keitimas).		
Objektas:		
DETALUSIS PLANAS		
Brėžinys:	Laida	
TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO PAGRINDINIS BRĖŽINYS		
Žymuo:	Lapas	Lapų
2015-DP-1	1	3